


PA Tauchpumpe Modell ab 10/2013 Typ PA-LPG300V17-21-PREMIER

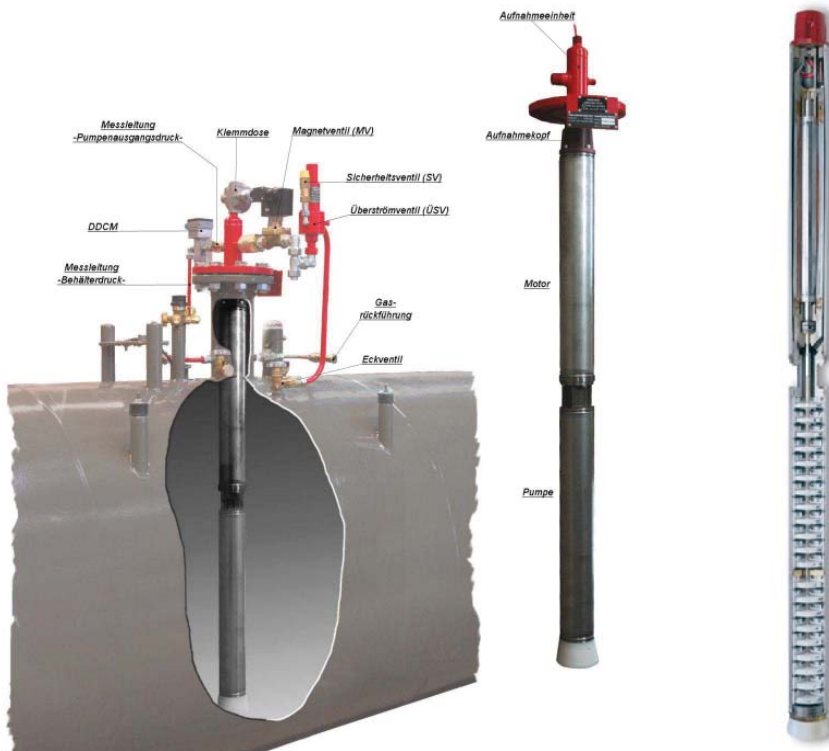

Möglicher Einsatz im ui-Behälter

Lieferumfang:

Pumpe ohne
Aufnahmeinheit

Zusatzartikel:

Leistungsschalter
PA Artikel 1422010

Überlastrelais 3-12 A
PA Artikel 1422100

Aufnahmeinheit für Tauchpumpe
PA Artikel 1101799

Tauchpumpe ohne Aufnahmeinheit Artikel Nr. 11.01500

Red Jacket-Tauchpumpe Typ PA-LPG300V17-21-PREMIER, (vertikale Ausführung) mit einem 2,25 KW ex-Motor, (400 V, 50 Hz), PN 25 Leistung ca. 50 l/min bei einer Druckerhöhung von ca. 8,0 bar, max. Differenzdruck ca. 9,0 - 9,5 bar geeignet für die Förderung von Propan/Butan, Ausführung ohne Aufnahmeinheit und Armaturen

Die Pumpe wird durch das zu fördernde Produkt gekühlt und geschmiert. Der erforderliche Mindestdifferenzdruck von 4 Bar (58 psi) soll garantieren, dass während des Betriebs alle Stufen im Flüssiggas eingetaucht sind. Die Pumpe ist so ausgelegt, dass sie sowohl im Dauer- als auch im Intervallbetrieb mit maximal 30 Ein-/Ausschaltungen pro Stunde arbeiten kann.

Jährliche Inspektionen

Kontrollieren Sie die Leistung und den Druck der Pumpe. Erfüllt die Pumpenleistung Ihre Prozessanforderungen nicht, sollte die Pumpen- und Motorbaugruppe aus dem Lagertank ausgebaut und geprüft werden. Die Red Jacket Flüssiggas-Tauchpumpen vom Typ Premier, können nicht repariert werden. Pumpe und Motor aller Modelle sind als Komplettsset und nicht einzeln zu ersetzen!

Was ist gegenüber dem Vormodell anders?

Neue Pumpe (ab 10/2013): 300er Tauchpumpe 2,2kW (tE=15Sek.; IA/IN=3,7; DEMKO 13ATEX 9990794X)

Alte Pumpe (vor 10/2013): 300er Tauchpumpe 2,2kW (tE=17Sek. ; IA/IN=5,37 ; LCIE 03 ATEX 6271X)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Vereinbaren Sie mit uns einen kostenlosen Beratungstermin.

Kontakt: vertrieb@pa-salzgitter.de

Telefon : +49 5341 87688 - 195

**PA Propan & Ammoniak
Anlagen GmbH**



Erzwäsche 50-51
38229 Salzgitter
OT Gebhardshagen
Germany
Telefon (05341) 8 76 88-0
Telefax (05341) 8 76 88-191
eMail info@pa-salzgitter.de
www.pa-salzgitter.de